Blackmagic Web Presenter

Blackmagic Web Presenter makes any SDI or HDMI video source appear as a USB webcam for higher quality web streaming using software such as Skype or streaming platforms such as YouTube Live, Facebook Live, Twitch.tv, Periscope and more! Blackmagic Web Presenter includes 12G-SDI and HDMI inputs, XLR microphone input, HiFi audio input, Teranex quality down conversion and a 2 input live switcher when used with the optional Teranex Mini Smart Panel.

€445

Connexions

Entrées vidéo SDI
1

Sorties vidéo SDI
1x sortie programme, 1x sortie en boucle.

Débits SDI
270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G

Entrées vidéo HDMI
1

Sorties vidéo HDMI
1x sortie en boucle.

Entrées vidéo analogique
Aucune

Sorties vidéo analogique
Aucune

Entrées audio analogique
1 x XLR. 2 x RCA HiFi.

Sorties audio analogique
Aucune

Connexion timecode
Aucune

Entrée de référence
Aucune

RCA
2 X entrée audio analogique HiFi

XLR
1 X entrée prenant en charge les niveaux micro et ligne

Webcam USB
1

HDMI 2.0
1 X entrée, 1 X sortie en boucle, (2 canaux audio intégrés)

USB 2.0
1 X Type B

Mini USB
1 X pour les mises à jour logicielles

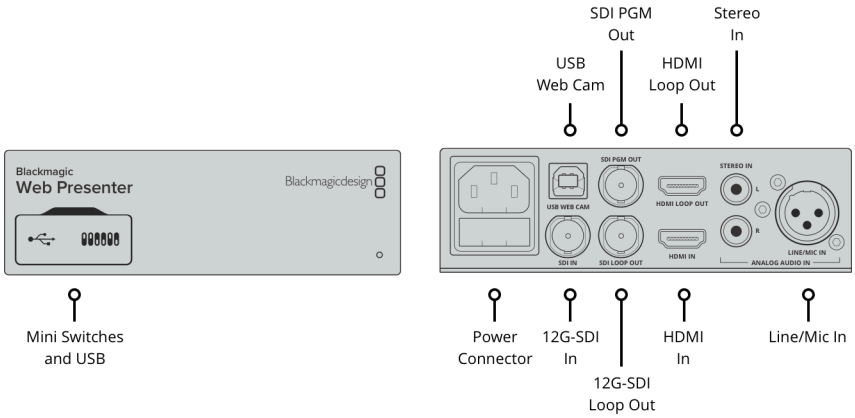

Normes

Normes de streaming vidéo
720p par USB.

Normes Vidéo HDMI

Normes vidéo SD
525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Normes vidéo HD
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Normes vidéo Ultra HD
2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60

Standards vidéo 12G SDI

Normes vidéo SD
525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Normes vidéo HD
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Normes vidéo 2K
Aucune

Normes vidéo Ultra HD
2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60

Normes vidéo 4K
Aucune

Tampon de trame matériel

Prend en charge tous les pilotes de webcam UVC et UAC via connexion USB.

Acquisition sur l'ordinateur

Webcam USB pour Mac, Windows, Linux et tous les systèmes d'exploitation qui prennent en charge les webcams HD 720p.

Contrôle

Contrôle de base des paramètres
Mini-interrupteurs.

Panneau de contrôle intégré
Aucun. Prend en charge le Teranex Mini Smart Panel doté d'un écran couleur de 2,2 pouces pour la prévisualisation de la vidéo, l'affichage des vumètres et des informations d'état.

Contrôle facultatif via le panneau avant
Smart Panel monté à l'avant avec écran LCD, molette et six boutons de paramétrage

Contrôle de périphérique
Aucune

Logiciel

Plates-forme et logiciels compatibles
YouTube Live, Facebook Live, Twitch.tv, Periscope, Skype, Open Broadcaster et XSplit Broadcaster.

Systèmes d'exploitation

Mac 10.15 Catalina, Mac 11.0.1 Big Sur ou une version ultérieure.

Windows 8.1 et 10.

Chrome OS

Linux

Alimentation requise

Source d'alimentation
1 x AC 90-240V interne

Consommation d'énergie
24 watts

Caractéristiques physiques

Spécifications environnementales

Température d'utilisation :
5° C à 50° C (41° à 122° F)

Température de stockage :
-20° à 60° C (-4° à 140° F)

Humidité relative :
0% à 90% sans condensation

Inclus

Web Presenter

Logiciel et manuel sur carte SD

Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. Politique de confidentialité

Revendeur agréé Blackmagic Design