

# SmartView HD



SmartView HD features an amazing 17" LCD screen that lets you monitor SD, HD and 3Gb/s SDI video in full resolution HD. Just as impressive is its ultra slim, 6RU rack mountable design. Only an inch thick, it's the perfect size for all your SDI monitoring needs. What's more, SmartView HD can be conveniently adjusted from your computer via Ethernet.

€675

## Connexions

### Entrée Vidéo SDI

Sélection automatique entre SD, HD et 3G-SDI. Sortie resynchronisée en boucle.

### Prise en charge Multi Rate

Détection automatique des entrées 2K, HD ou définition standard.

### Mises à jour et configuration


Via USB 2.0 grande vitesse (480 Mb/s)

### Ethernet

10/100 BaseT avec boucle itérative.

### Tally

Connecteur 9 broches de type D

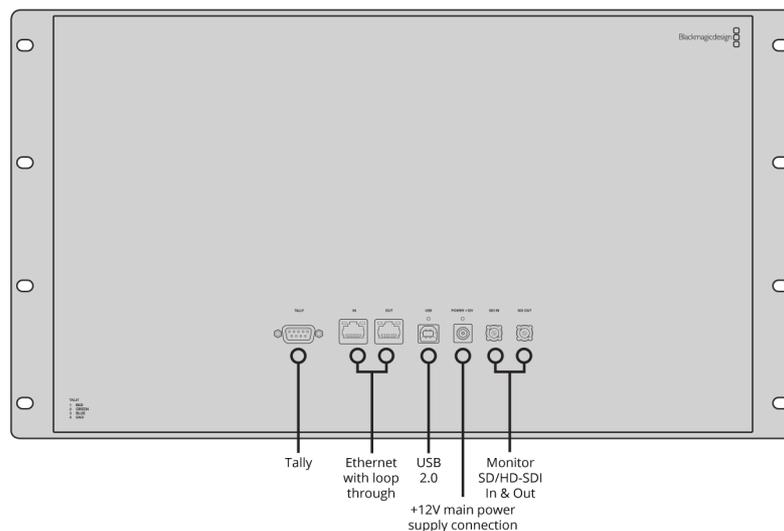

---

## Normes

### Conformité SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M Niveau B et SMPTE 425M.

### Espace colorimétrique SDI

REC 601, REC 709

### Commutation automatique SDI

Sélection automatique entre les formats SD, HD et 3G-SDI.

### Échantillonnage vidéo

4:2:2 et 4:4:4

### Prise en charge du format SDI

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL  
720p50, 720p59.94, 720p60  
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,  
1080p59.94, 1080p60  
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25,  
1080PsF29.97, 1080PsF30  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

### Prise en charge du format 2K

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p  
2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF,  
2K DCI 25PsF

---

## Logiciel

### Mise à jour du logiciel interne

Via logiciel de mise à jour inclus.

### Contrôle du paramétrage

Via USB ou Ethernet.

---

## Systemes d'exploitation



macOS 10.12 Sierra,  
macOS 10.13 High Sierra  
ou version ultérieure.



Windows 8.1 ou  
Windows 10.

---

## Affichages

### Élément d'affichage

Matrice active LCD TFT.

### Réponse

< 12 ms

### Profondeur de couleurs

262 144 couleurs

### Résolution d'affichage

1920 x 1080 pixels

### Rapport de contraste

Généralement 650:1

### Orientation de l'affichage

Les affichages peuvent être retournés pour un angle de vue optimal.

---

## Alimentation requise

### Source d'alimentation

Alimentation universelle 12V avec adaptateurs de prises pour tous les pays.

### Consommation d'énergie

< 20 Watts

### Fonctionnement électrique

12V - 15V

---

## Caractéristiques physiques



---

## Spécifications environnementales

### Température d'utilisation

0° à 40° C (32° à 104° F)

### Température de stockage

-20° à 45° C (-4° à 113° F)

### Humidité relative

0% à 90% sans condensation

---

## Inclus

SmartView HD

Source d'alimentation

Logiciel et manuel sur carte SD

---

## Garantie

Garantie fabricant limitée à 12 mois.

---

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2017, tous droits réservés.

Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Revendeur agréé Blackmagic Design