

ATEM Television Studio Pro 4K



L'ATEM Television Studio Pro 4K est doté de 8 entrées 12G-SDI indépendantes, compatibles avec tous les formats HD et Ultra HD standard jusqu'à 2160p60. Chaque entrée comprend la synchronisation ainsi qu'un convertisseur de normes à faible latence. Ainsi, chaque entrée est automatiquement adaptée au format du mélangeur. Vous pouvez donc travailler avec différents formats sur chacune des 8 entrées. Le mixeur Fairlight comprend la dynamique, un égaliseur paramétrique à six bandes, un canal dupliqué en dual mono, ainsi qu'un simulateur stéréo et un délai audio sur les sorties analogiques. L'ATEM Television Studio Pro 4K inclut également un incrustateur chroma avancé ATEM, une sortie Multi View Ultra HD et des clips dans la bibliothèque de média.

€2 795

Connexions

Nombre total d'entrées vidéo

8

Nombre total de sorties vidéo

12

Nombre total de sorties auxiliaires

1

Débits SDI

1.5G, 3G, 6G, 12G.

Nombre total d'entrées audio

2 x XLR. 1 x Micro.

Nombre total de sorties audio

1 x casque.

Entrées vidéo SDI

8 x commutables entre HD/UHD
10 bits. 2 canaux audio intégrés.

Entrées vidéo HDMI

Aucune

Entrées de référence

Tri-Sync ou Black burst.

Entrée vidéo synchronisée

Sur les 8 entrées.

Fréquence d'images et convertisseurs de formats

Sur les 8 entrées.

Sorties programme SDI

9 x commutables entre HD/UHD
10 bits.

Sorties audio SDI

2 canaux intégrés à la sortie SDI.

Nombre de Multi Views


1

Sorties Multi View SDI

1

Sorties Multi View HDMI

1

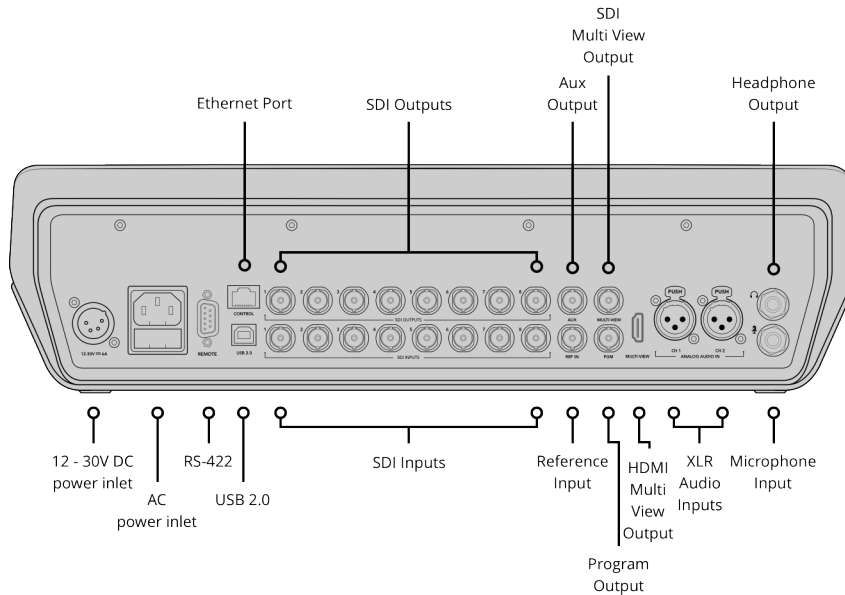

Normes

Normes vidéo SD

Aucune

Normes vidéo HD

720p50, 720p59.94
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p50, 1080p59.94
1080i50, 1080i59.94

Normes vidéo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p50, 2160p59.94

Conformité aux normes SDI

292M et 424M, 2081, 2082.

Échantillonnage vidéo

4:2:2 10 bits

Précision des couleurs

4:2:2 10 bits

Espace colorimétrique

4:2:2 YUV

Résolutions d'entrée pour ordinateurs

720p50, 720p59.94
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 2160p23.98,
2160p24, 2160p25, 2160p29.97,
2160p30, 2160p50, 2160p59.94,
2160p60.

Conversion de l'espace colorimétrique

Aucune

Retard de traitement

6 lignes.

Mixage audio

12 entrées x mixeur à 2 canaux
Sélection possible entre On/Off/
Audio-Follow-Video par canal et
contrôle du gain indépendant pour
chaque canal.

Mesure des niveaux et crêtes.
Nouvelles améliorations audio
Fairlight : Compresseur, gate,
limiteur, égaliseur paramétrique à 6
bandes. Ligne à retard et Stereo
Synthesizer uniquement sur les
entrées XLR.

Contrôle général du gain. Contrôle du
niveau de la sortie casque, mix
indépendant pour le programme, le
réseau d'ordres et l'effet local.

Caractéristiques du produit

Incrustateurs en amont

1 avec incrustation chromatique/
linéaire/en luminance.

Incrustateurs en aval

2

Incrustateurs chromatiques

1

Incrustateurs linéaires/ en luminance

3

Prise en charge du réseau d'ordres Intégré, utilise un casque d'aviation.	Générateurs de couleurs 2	Tally Rouge pour le programme et vert pour la prévisualisation.
Prise en charge du mix minus Oui, sur 8 sorties PMG caméra.	DVE avec bordures 3D et ombres portées 1	Sortie tally Intégrée via SDI. Intégrée au produit GPI and Tally Interface de Blackmagic Design via la connexion Ethernet. (Produit vendu séparément)
Incrustateur de transition (Stinger/DVE) Stinger et DVE.	Interface Résolution minimale du moniteur de 1366 x 768.	Libellés représentant les sources sur les fenêtres Oui.
Nombre total de couches 5	Nombre de fenêtres 1 x 10	
Générateurs de motifs 2	Fenêtres routables 8 routables et 2 fixes pour le programme et la prévisualisation.	

Monitoring Multi View

Contrôle Multi View 1 x 10 fenêtres.	Norme vidéo Multi View HD/Ultra HD
--	--

Lecteur multimédia

Lecteurs multimédia 2, avec une mémoire flash non volatile.	Canaux Fill et key pour chaque lecteur multimédia.	lecteur multimédia 1440 images.
Capacité de la bibliothèque de média pour les images fixes 20 avec signaux fill et key.	Capacité de la bibliothèque de médias pour les clips 2 avec signaux fill et key. Bibliothèque partagée.	Longueur d'un clip en 1080 HD sur le lecteur multimédia 360 images.
Format des images fixes pour la bibliothèque de média PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG et TIFF.	Format des fichiers clip pour le media pool Séquence TGA.	Longueur d'un clip en Ultra HD sur le lecteur multimédia 90 images.
	Longueur d'un clip en 720 HD sur le	Format des fichiers audio pour la bibliothèque de médias WAV, MP3 et AIFF.

Contrôle

Panneau de contrôle Intégré, avec contrôle caméra. Panneau de contrôle logiciel intégré. Prend en charge le panneau de contrôle matériel en option.	Compatibilité panneau de contrôle Inclut l'ATEM Software Control Panel. Également compatible avec l'ATEM 1 M/E Broadcast Panel et l'ATEM 2 M/E Broadcast Panel.	Panneau de contrôle inclus Panneau ATEM Software Control inclus gratuitement pour Mac 10.12 Sierra, Mac 10.13 High Sierra ou une version plus récente et pour Windows 8.1 64 bits ou Windows 10 64 bits.
---	---	--

Logiciel


Mises à jour logicielles

Mise à jour via le port USB en connexion directe sur les ordinateurs Mac ou Windows. Comprend l'ATEM Switcher Utility.

Configuration

Via le logiciel ATEM Software Control, à l'exception de l'adresse IP du châssis qui doit être configurée par l'ATEM Switcher Utility connecté au châssis via USB.

Systèmes d'exploitation



Mac 10.14 Mojave, Mac 10.15 Catalina ou une version ultérieure.



Windows 8.1 ou Windows 10.

Alimentation requise

Source d'alimentation

1 x 100 - 240V AC interne. DC 12V à quatre broches.

Consommation électrique

70W

Caractéristiques physiques



Spécifications environnementales

Température d'utilisation :

5° C à 40° C

Température de stockage :

-20° à 60°C (-4° à 140°F)

Humidité relative :

0% à 90% sans condensation

Inclus

ATEM Television Studio Pro 4K

Logiciel et manuel sur carte SD

Garantie

Garantie fabricant limitée à 12 mois.

Politique de réparation

Vous trouverez les détails de garantie dans le Manuel d'utilisation et d'installation des mélangeurs ATEM sur la page d'assistance du site Internet de Blackmagic Design : www.blackmagicdesign.com/fr

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2020, tous droits réservés.

Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design