

## SmartView Duo



SmartView Duo est muni de deux grands écrans LCD de 8 pouces et prend en charge les formats vidéo SDI SD, HD et 3Gb/s, le tout au format rack. SmartView Duo est l'outil idéal pour le monitoring en post-production mais aussi pour le monitoring broadcast ou d'événements en direct. Afin de faciliter sa configuration, les écrans sont réglables à distance via la connexion Ethernet. SmartView Duo vous offre désormais la possibilité d'effectuer du monitoring SDI où bon vous semble !

€425

### Connexions

#### Entrée vidéo SDI

Bascule automatiquement entre les formats SD, HD and 3G-SDI. Sortie resynchronisée en boucle.

#### Prise en charge multi rate

Détection automatique d'entrées 2K, HD ou de définition standard.

#### Mises à jour et configuration


Via USB 2.0 grande vitesse (480 Mb/s)

#### Ethernet

10/100 BaseT avec boucle itérative.

#### Tally

Connecteur 9 broches de type D

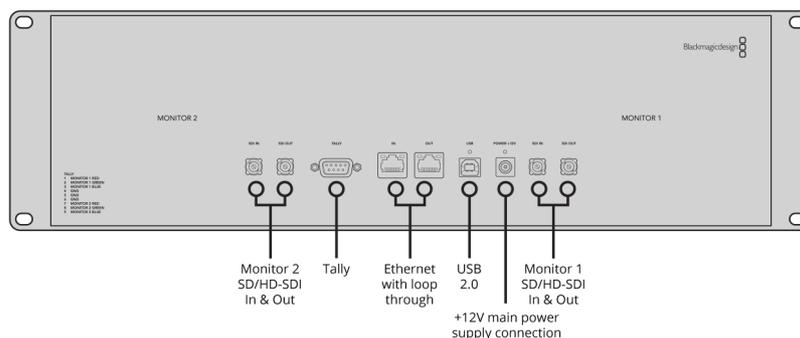

### Normes

#### SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M Niveau B et SMPTE 425M.

#### Espace colorimétrique SDI

REC 601, REC 709

#### Échantillonnage vidéo

4:2:2 et 4:4:4

#### Prise en charge du format 2K

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p  
2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF,  
2K DCI 25PsF

---

### Commutation automatique SDI

Sélection automatique entre SD, HD et 3 Gb/s SDI.

### Prise en charge du format SDI

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL  
720p50, 720p59.94, 720p60  
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,  
1080p59.94, 1080p60  
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25,  
1080PsF29.97, 1080PsF30  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

---

## Logiciel

### Mise à jour du logiciel interne

Via le logiciel de mise à jour inclus.

### Logiciel SmartView Utility

Via USB ou Ethernet.

---

## Systèmes d'exploitation



macOS 10.12 Sierra,  
macOS 10.13 High Sierra  
ou version ultérieure.



Windows 8.1 ou  
Windows 10.

---

## Affichages

### Élément d'affichage

Matrice active LCD TFT.

### Réponse

< 15 ms

### Profondeur de couleurs

16,7 millions de couleurs.

### Résolution d'affichage

800 x 480 pixels

### Rapport de contraste

Généralement 500:1

### Orientation de l'affichage

Les affichages peuvent être retournés pour un angle de vue optimal.

---

## Alimentation requise

### Alimentation

Alimentation universelle 12V avec adaptateurs de prises pour tous les pays.

### Consommation d'énergie

< 20 Watts

### Fonctionnement électrique

12V - 15V

---

## Caractéristiques physiques



---

## Spécifications environnementales

### Température d'utilisation

0° à 40° C (32° à 104° F)

### Température de stockage

-20° à 45° C (-4° à 113° F)

### Humidité relative

0% à 90% sans condensation

---

## Inclus

SmartView Duo

Source d'alimentation

Logiciel et manuel sur carte SD

---

## Garantie

Garantie fabricant limitée à 12 mois.

---

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2017, tous droits réservés.

Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Revendeur agréé Blackmagic Design